


Technische specificaties

Machineafmeting	2.200 x 750 mm (lengte x breedte)
Foliebreedte	420 mm / zachte folie
Afslaglengte	200 / 230 / 260 / 280 / 300 / 320 mm
Verpakkingsdiepte	tot 90 mm
Capaciteit	4-7 Takten/ Min.
Luchtdruk	Minimaal 6 bar (afhankelijk van de machine uitvoering)
Vacuumpomp	Busch 100 m ³
Koeling	BK 20 Recirculerende koeling zonder waterverbruik
Taal besturing:	Nederlands
Aansluitgegevens	A3 x 400 V N/PE, 50 Hz



Technische tekening

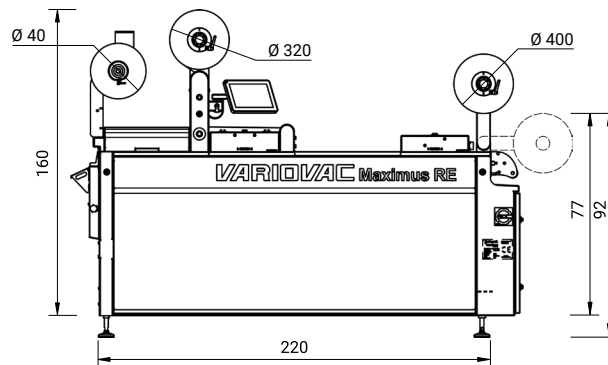

Bouw



DUURZAAMHEID

Bij de selectie van onze machines leggen we bijzondere nadruk op het gebruik van hoogwaardige componenten, roestvrij staal, spatwaterdichte elementen en krachtige vacuümpompen van Busch tot 100% "Made in Germany". De degelijke constructie, robuuste techniek en het doordachte ontwerp garanderen een langdurige functionaliteit.



GEBRUIKSGEMAK

Onze intuïtieve sensorbediening maakt een eenvoudige en nauwkeurige aanpassing van belangrijke instellingen mogelijk. Voorgeprogrammeerde waarden kunnen worden opgeroepen via de geheugenfunctie. De goed ontworpen en ergonomische constructie zorgt voor een gebruiksvriendelijke en comfortabele bediening voor de operator.




SEALEN

De perfecte wisselwerking tussen sealdruk, sealtemperatuur en sealtijd zorgt voor optimale sealresultaten. Onze unieke sealsystemen garanderen consistente sealresultaten, zelfs met dikkere foliesoorten. We maken gebruik van diverse snijopties (guillotine, lineair mes, rond mes).




ONDERHOUD & REINIGING

Het reinigingsgemak is een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerp van onze machines. Gladde oppervlakken, gemakkelijke toegankelijkheid en het vermijden van onnodige openingen vergemakkelijken de dagelijkse reinigingsprocessen. Een optionele module voor toegang op afstand biedt toegang voor ons serviceteam. Eventuele storingen worden gedocumenteerd in een archief.

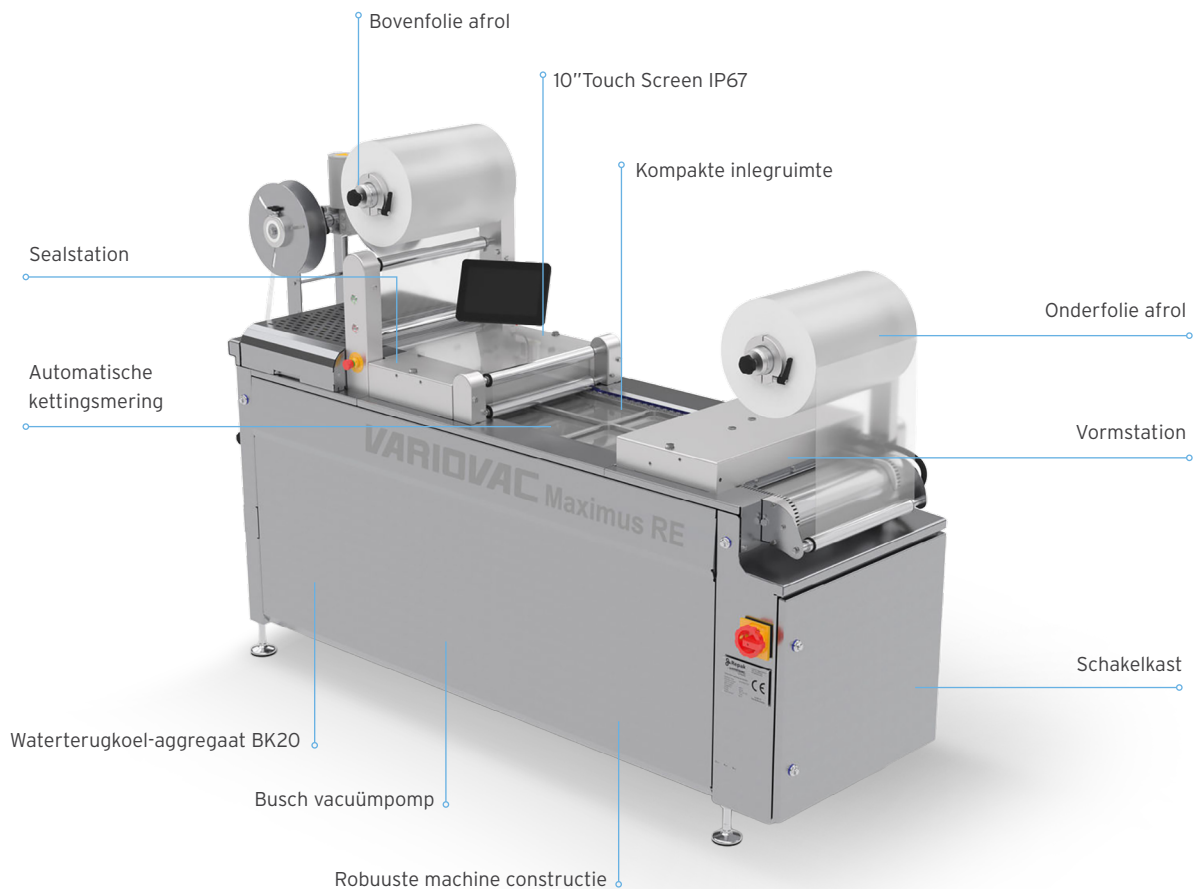

Voordelen van de apparatuur

COMPACT MACHINEONTWERP

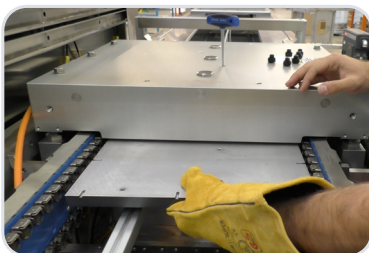

- Oppervlakte minder dan 2 m²
- Framebreedte minder dan 0,8 m
- Totale lengte 2,20 m
- Optioneel: verrijdbare uitvoering
- Bediening vanaf de linker- of rechterkant
- Bedieningskast onder de onderfolie afrol

ONDERHOUDSVRIENDELIJK



- Demontabele zijpanelen
- Gladde, schuine oppervlakken
- Spatwaterdichte bedieningselementen
- Onderhoudsprogramma voor de vacuümpomp
- Automatische kettingsmering

BEDRIJFSECONOMISCH



- Korte levertijd door serieproductie
- Restfolie opwikkeling
- Flexibele plaatsing van de onderfolie (verticaal/horizontaal)
- Mogelijkheid tot machinespiegeling op locatie
- Variabele lengtes van de formaatdelen beschikbaar
- Andere afneemlengtes achteraf inbouwbaar

Besturing



B&R SPS 10" TOUCHSCREEN IP67

Onze sensorbesturing biedt een duidelijke weergave van belangrijke bedrijfsparameters.

De instellingen van de bedrijfsparameters kunnen worden geconfigureerd via een tekst- of grafisch menu.

- Bewaking van veiligheidsrelevante componenten
- Foutlogboek
- Ethernetverbinding
- Internationale menunavigatie: diverse voorgeprogrammeerde talen
- Slimme servicefunctie: urenteller inclusief service-intervalbewaking
- O2 Protect inclusief veiligheidsventiel
- Monitoring/evaluatie: verpakkingscapaciteit, stilstand tijd, service
- Functiebesturing:
 - Verzegeling
 - Vacuümverpakking
- Streefwaarden instellen:
 - Sealtemperatuur
 - Sealtijd
 - Afkoeltijd
 - Snelheid
 - sealdruk
 - Beluchtingstijd
 - Vacuümwaarde
 - Nalooptijd
- Precisiesensor voor het bewaken van vacuüm-/ gasniveaus
- Opslagmogelijkheid voor 40 programma's
- Met wachtwoord beveiligde bedieningsniveaus

Busch vacuümpompen

Onze VARIOVAC vacuümverpakkingsmachines zijn uitgerust met hoogwaardige, olie aangedreven roterende schottenvacuümpompen van Busch.

VOORDELEN

- Reductie van het zuurstofgehalte tot maximaal 0,1%
- Constant hoog vacuümniveau
- Optimale conservering van vocht- en/of zuurstofgevoelige producten
- Langdurige garantie op reserveonderdelen
- Servicevriendelijk ontwerp
- Geavanceerde, duurzame technologie "Made in Germany"
- Gasballastventiel voor het afvoeren van grotere hoeveelheden stoom



20%
energie
besparing

Technische informatie

Nominaal vermogen	100 m3/h
Luchtdruk in mbar	0,1
Nominaal motorvermogen in kW	ca. 2,7
Nominaal motortoerental in tpm	1500
Geluidsdruk niveau (ISO 2151) in dB	65
Oliecapaciteit in liters z	2

Verpakkingsmogelijkheden




SEALEN

Het product is verpakt in folie en is daardoor beschermd tegen negatieve invloeden van buitenaf. Deze verpakking biedt echter geen verlenging van de houdbaarheid.



VACUÛM VERPAKKING

Vacuümverpakking verlengt de houdbaarheid van producten doordat de verwijdering van lucht (inclusief zuurstof) de biochemische achteruitgang van het product vertraagt.



MAP

Verpakking onder gemodificeerde atmosfeer (MAP) maakt gebruik van gassen. De toevoeging van beschermgas verlengt de houdbaarheid, biedt extra bescherming en voorkomt verkleuring van het product.

Afmetingen van formaatdeel voor een foliebreedte van 420 mm (alle afmetingen in mm)

Afslaglengte	1.1	1.2	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2
200	365 x 183	365 x 83	175 x 183	175 x 83	111,67 x 183	111,67 x 83	80 x 183	80 x 83	61 x 183	61 x 83
230	365 x 213	365 x 98	175 x 213	175 x 98	111,67 x 213	111,67 x 98	80 x 213	80 x 98	61 x 213	61 x 98
260	365 x 243	365 x 113	175 x 243	175 x 113	111,67 x 243	111,67 x 113	80 x 243	80 x 113	61 x 243	61 x 113
280	365 x 263	365 x 123	175 x 263	175 x 123	111,67 x 263	111,67 x 123	80 x 263	80 x 123	61 x 263	61 x 123
300	365 x 283	365 x 133	175 x 283	175 x 133	111,67 x 283	111,67 x 133	80 x 283	80 x 133	61 x 283	61 x 133
320	365 x 303	365 x 143	175 x 303	175 x 143	111,67 x 303	111,67 x 143	80 x 303	80 x 143	61 x 303	61 x 143

Opties

- Begassing
- Machine vrijrijdbaar
- Mogelijkheid om bedrukte folie te verwerken
- Verschillende formaatdelen (zie overzicht)
- Contour seal
- RVS Onderdelenwagen